SHARP

M形ダウンライト　品番 DL-DD15L

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，住宅の断熱施工天井にはご使用できません．
- この器具は，一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です．
  一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないで下さい。
  落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は，定格電圧 ±6%内でご使用下さい．
  感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
  誤った施工をしますと、火災の原因になります。
  屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
  断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
  断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
  断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法
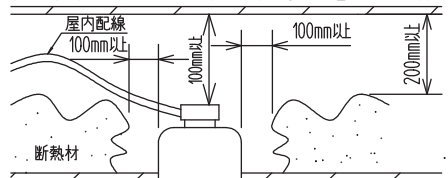
- 被照射面とは0.2m以上離してください。
  過熱による火災の原因となります。

適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光	DL-YP078	100/200/242V	52/52/52VA	155mm
PWM調光	DL-YP087	100/200/242V	52/52/52VA	155mm

項目	値
定格光束	3050Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	61.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5	取付金具	ステンレス板	
4	レンズ	ポリカーボネイト	透明
3	コーン	アルミダイカスト	白塗装
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装
1	枠	アルミダイカスト	白塗装

項目	内容		
機能	一般用		
取付場所	屋内　天井埋込専用		
電源接続	コネクタ		
消費電力	50 W	定格電圧	— V
電気容量	適合電源（別売）一覧を参照		
適合ランプ　付・別売	LED50W　演色性 Ra83　電球色（3000K）		
図番	DL-DD15L_S-01		
器具重量	約 1.3 kg		

特記事項
1/2照度角　17°
可動範囲　首振片側のみ40°
回転角度 360°
電源別売・別置
スイッチ無し

承認	検印	作成
森上	谷	山本誠

第三角法　（単位：mm）